6 Port Network Interface Module
Module d'interface réseau 6 ports
Módulo de interfaz de red de 6 puertos

Doc. #0355 12/14 Rev A

Installation Instructions • Notice d'Installation • Instrucciones de Instalación

Catalog Number(s) • Numéro(s) de Catalogue • Les Numéros de Catalogue: **AC1000**

Country of Origin: Made in Taiwan • Pays d'origine: Fabriqué en Taiwan • Pais de origen: Hecho en Taiwán

AC1000

INSTALLATION INSTRUCTIONS
Please read these instructions completely before you begin.

NOTICE D'INSTALLATION
Veuillez lire ces instructions dans leur intégralité avant de commencer.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Lea estas instrucciones en su totalidad antes de comenzar.

1

At the enclosure, terminate up to six outlet cables each with a supplied RJ45 insert following TIA/EIA 568A standards.

Au niveau du boîtier, posez une terminaison sur chacun des câbles de sortie, six au maximum, avec un insert RJ45 fourni conformément aux normes TIA/EIA 568A.

En el gabinete, conecte hasta seis cables de tomacorrientes, cada uno con una pieza de inserción RJ45 suministrada respetando las normas TIA/EIA 568A.

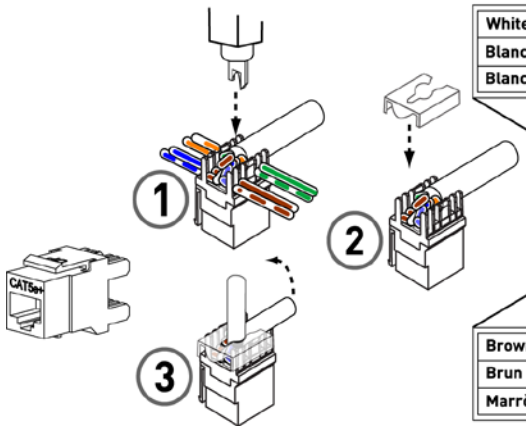

TIA568A -- Cat 5e

White/Blue	Blue	White/Orange	Orange
Blanc/Bleu	Bleu	Blanc/Orange	Orange
Blanco/Azul	Azul	Blanco/Anaranjado	Anaranjado

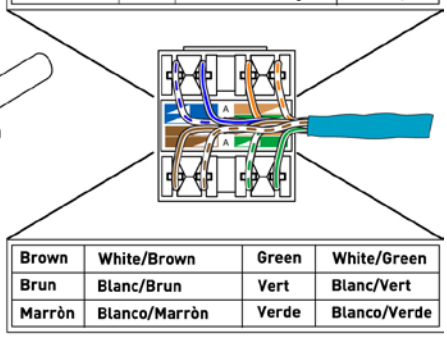

Brown	White/Brown	Green	White/Green
Brun	Blanc/Brun	Vert	Blanc/Vert
Marròn	Blanco/Marròn	Verde	Blanco/Verde

2

A. Attach the AC1000 plate to the supplied bracket with push-pins in each corner (Plunger must be in a pulled out position for fastener to engage hole).
B. Snap each terminated insert into the plate/bracket assembly.

A. Fixez la plaque AC1000 sur le support fourni avec des goupilles-poussoirs dans chaque coin (le poussoir doit être en position sortie pour que l'élément de fixation puisse rentrer dans l'orifice).
B. Clipsez chaque insert raccordé dans l'ensemble plaque/support.

A. Conecte la placa AC1000 al soporte suministrado con los pasadores a presión en cada esquina (el émbolo debe estar en una posición retirada para que el sujetador encaje en el orificio).
B. Encaje cada pieza de inserción conectada en el conjunto de la placa/el soporte.

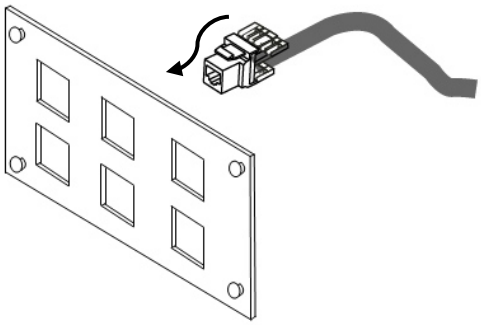

3

A. Align tabs on bracket with slots on the rear of the enclosure.
B. Insert tabs by angling bracket away from the back of the enclosure.
C. Rotate the bracket and insert push-pin on bracket into corresponding hole on the rear of the enclosure. (Plunger must be in a pulled out position for push-pin to engage hole.)
D. Push plunger in to lock bracket in place. Pull on bracket to assure it is locked properly in place.

A. Alignez les languettes du support avec les fentes à l'arrière du boîtier.
B. Insérez les languettes en penchant le support pour l'écarter de l'arrière du boîtier.
C. Tournez le support et insérez la goupille-poussoir du support dans l'orifice correspondant à l'arrière du boîtier. (Le poussoir doit être en position sortie pour que la goupille-poussoir puisse rentrer dans l'orifice.)
D. Enfoncez le poussoir pour verrouiller le support dans cette position. Tirez sur le support pour vous assurer qu'il est bien verrouillé dans cette position.

A. Alinee las lengüetas del soporte con las ranuras de la parte trasera del gabinete.
B. Inserte las lengüetas alineando el soporte hacia afuera de la parte trasera del gabinete.
C. Gire el soporte e inserte el pasador a presión del soporte en el orificio correspondiente de la parte trasera del gabinete. (El émbolo debe estar en una posición retirada para que el pasador a presión encaje en el orificio).
D. Empuje el émbolo para fijar el soporte en su lugar. Tire del soporte para asegurarse de que esté correctamente fijo en su lugar.

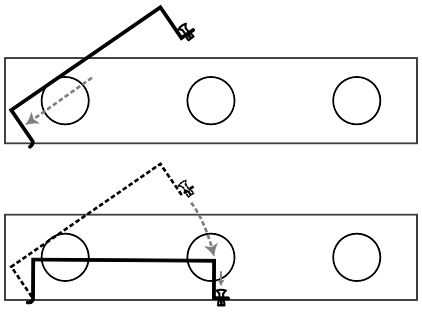

4

To rooms/outlets, Vers les pièces/sorties, A las habitaciones/tomacorrientes

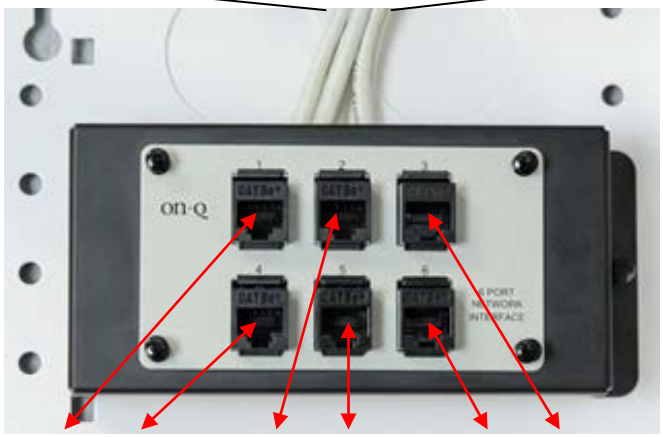

To Router/Switch ports, Vers les ports d'interrupteur/routeur, A los puertos del enrutador/interruptor

Doc. #0355 12/14 Rev A

© Copyright 2014 Legrand All Rights Reserved.
© Copyright 2014 Tous droits réservés Legrand.
© Copyright 2014 Legrand Todos los derechos reservados.

860.233.6251
1.877.BY.LEGRAND
www.legrand.us
www.legrand.ca